






Revêtement de contrôle de contamination haute performance conçu pour capter et retenir les particules véhiculées par le trafic pédestre et les matériels légers.

Caractéristiques

Largeur standard	2m
Épaisseur	2,1 mm
Résistance électrique	10 ⁸ Ohms
Résistance à la charge	70 kg/cm ²
Action microbiologique	Bactériostatique Antifongique
Durée de vie	3 à 5 ans suivant utilisation
Garantie	2 ans*
Résistance à la chaleur	0°C – 50°C
Coefficient de friction	3,5 µ
Résistance chimique	Bonne
Coloris	 Bleu Midnight  Gris Slate  Bleu Cobalt  Gris Titanium

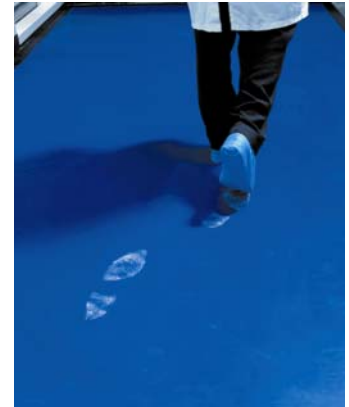

Lieux d'utilisation

- Sas d'entrée pour empêcher la pénétration des contaminants dans vos zones protégées
- Sas de sortie pour éviter une contamination croisée ou la propagation de contaminants
- Vestiaires, couloirs,

Entretien

S'intègre aux procédures habituelles de nettoyage. Consulter la procédure de nettoyage détaillée.

*Le revêtement CLEAN ZONE PREMIER est entièrement garanti pendant 2 ans sous réserve que le matériel soit installé par un poseur agréé DYCEM, que les dimensions du revêtement correspondent aux préconisations de DYCEM (www.dycem-cc.com/sizematters.php) , et que ce dernier soit nettoyé selon nos instructions.

Conformat

10/12 avenue de Verdun – 92 257 La Garenne Colombes cedex

Tél : +33 1 41 19 34 44 – Fax: +33 1 47 60 12 76

www.conformat.com

www.dycem.fr